


# Alumil

## SUPREME SD95

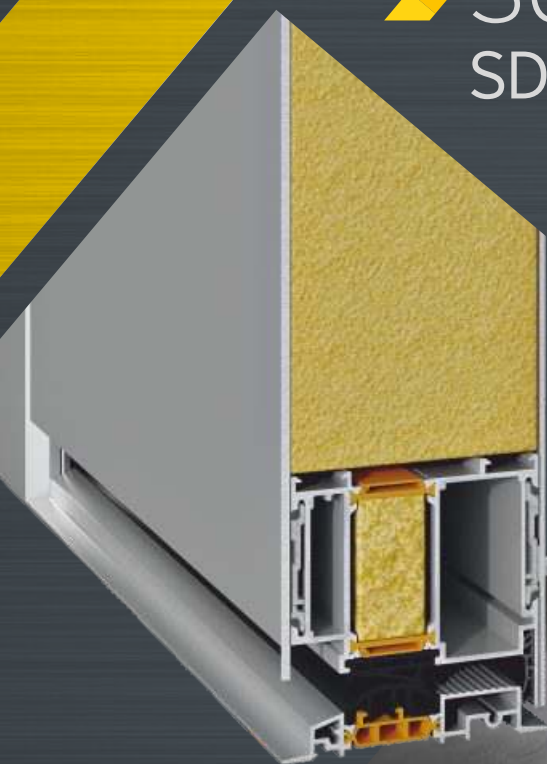


### USA DE ACCES TERMOIZOLANTE

SUPREME SD95 este un sistem de usi de intrare cu caracteristici de performanta exceptionale. Sistemul include o gama completa de profile cu rupere de punte termica, cu un design drept pentru constructii total coplanare, care ofera o functionalitate ridicata.

Oferind mai multe optiuni pentru vitrare, inclusiv paneluri din aluminiu sau geam termoizolant, sistemul SUPREME SD95 este capabil sa satisfaca cele mai exigente tendinte arhitecturale si estetice.

- Eficienta energetica maxima, asigurata de izolarea termica a sistemului  $U_f$  de la 1,2 pana la 2,0W/m<sup>2</sup>K.
- Nivel ridicat de izolare termica, cu poliamide speciale anti-distorsiune, pentru o performanta imbunatatita atunci cand exista diferente foarte mari de temperatura intre interior si exterior.

- Etanseitate la apa, imbunatatita, multumita unui design special al garniturii centrale si celor 3 nivele de etansare cu garnituri EPDM.
- O gama variata de incuietori de securitate si balamale (ascunse, clasice sau aplicate).
- Compatibil perfect cu sistemul de ferestre batante SUPREME S91.

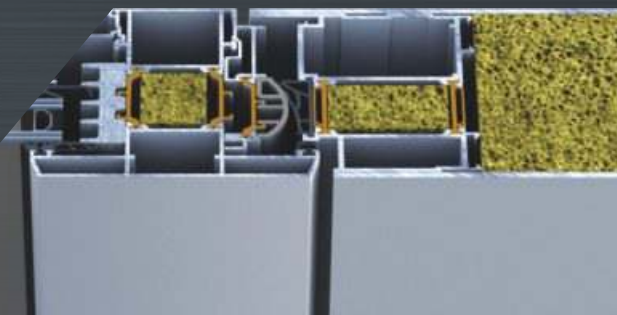





### CARACTERISTICI TEHNICE

Suprafata vizibila minima	161,4 mm
Latime toc	95 mm
Latime cercevea	95 mm
Latimea vizibila minima a profilului T	106,4 mm
Greutate maxima pe cercevea	pana la 180 Kg
Grosimea maxima a sticlei	de la 24 pana la 54 mm
Rupere de punte termica	Poliamida de 34 mm, insertii Kooltherm (rasini fenolice), spuma izolanta

### TIPOLOGII



Usa intr-un canat mobil echipata cu geam termoizolant




Usa cu geam dublu




Usa intr-un canat mobil, placat cu panel izolant




Usa in doua canate batante, placate cu panel izolant




Usa intr-un canat mobil placat cu panel izolant si laterala fixa



Usa intr-un canat mobil placat cu panel izolant, supralumina si laterale fixe



Usa intr-un canat mobil echipata cu geam termoizolant si laterala fixa



Usa intr-un canat mobil echipata cu geam termoizolant, cu supralumina si laterala fixa

### CERTIFICARI

	Permeabilitatea la aer EN 1026, EN 12207	CLASA 4
	Etanseitatea la apa EN 1027, EN 12208	CLASA 3A
	Rezistenta la incarcările de vant EN 12210, EN 12211	CLASA C5/B5
	Izolarea termica EN 10077-2	$U_d=0,75 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
	Rezistenta antiefractie EN 1627-1630	RC3

\* Pentru o usa cu dimensiunea 1,30 x 2,30 m si  $U_p=0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

### ALUMIL RO

Sos. Bucuresti-Ploiesti 42-44, Corp A1  
Baneasa Business and Technology Park  
Sector 1, Bucuresti, Romania  
TEL: +40 21 424 3456  
FAX: +40 214 233 932

office@alumil.ro  
[www.alumil.com](http://www.alumil.com)